

MONTAGEANLEITUNG DER ZIER- UND SCHUTZLEISTEN

Achtung: Die Montage der Leisten ist nach dem genauen Lesen dieser Montageanleitung durchzuführen, wobei genau nach der unten genannten Reihenfolge vorgegangen werden muss.

1. Vor dem Beginn mit der Montage der Leisten, sind entsprechende (20°C - 40°C) Temperaturbedingungen zu sichern, nach Möglichkeit die gleichen für den Fahrzeugaufbau und für die montierten Leisten.
2. Die Oberfläche des Fahrzeugaufbaus, wo die Leisten montiert werden sollen, ist genau vorzubereiten. Zu diesem Zweck ist zuerst die Oberfläche mit allgemein gebräuchlichen Fahrzeugputzmitteln genau zu waschen, und danach mit Extraktionsbenzin oder einem ähnlichen sicheren chemischen Mittel zu entfetten. (Auf Grund der Verwendung von verdampfenden Mitteln, ist darauf zu achten, dass diese nicht eingeatmet werden und es ist die Entstehung einer Brandgefahr zu vermeiden – Lüftung, Arbeiten bei offenen Fenstern, oder außerhalb von Gebäuden).
3. Ohne die Schutzfolie von dem Selbstklebeband (Firma **3M**) von den Leisten zu entfernen, sind diese auf dem Fahrzeugaufbau probeweise anzusetzen und für die weitere Montage vorzubereiten.
4. Als nächstes, ist von den Leisten das bunte Sicherheitsband zu entfernen, wobei die Klebefläche möglichst nicht angefasst werden sollte. Die Leisten sind anzukleben, in Richtung vom mittleren Pfosten bis hin zu den Stoßstangen des Autos.
5. Die ungefähren Ausmaße der Montage der Leisten sind auf der Rückseite vermerkt (nach Wunsch).

Achtung: Nicht sachgemäßes oder schiefes Ankleben der Leisten kann eine nicht richtige Haftung der Leisten an den Fahrzeugaufbau verursachen. Die Leisten sollten an den Fahrzeugaufbau beim ersten Mal angeklebt werden, und ihr Abreißen ist auf Grund ihrer großen Haltekraft unzulässig. Danach sind die Leisten stark anzudrücken, besonders an den Stellen mit Klebeband. Der Produzent haftet nicht für Schäden, die auf Grund einer nicht richtig geführten Montage entstehen.

GARANTIESCHEIN

Auf die bei uns hergestellten Erzeugnisse erteilen wir eine 24-monatige Garantie. Wir bitten Sie, diesen Garantieschein in dem Autogeschäft stempeln zu lassen, nach Vorweisung des Kaufscheins (Kassenzettels).


Kaufdatum.....

.....
Stempel des Autogeschäfts

SMART FOR FOUR 5D

.....

Automarke

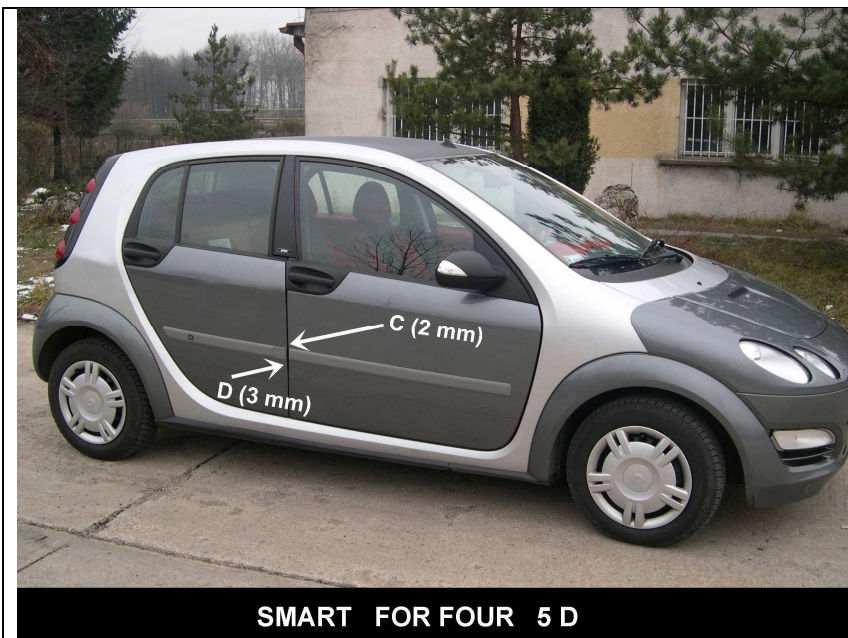

SMART FOR FOUR 5 D

ANGABEN ZU ABMESSUNGEN UND MONTAGE

C – Abstand zwischen der Vordertürleiste und der Türkante (2,0mm)

D - Abstand zwischen der Hintertürleiste und der Türkante (3,0mm)

Die Leisten sind gemäß der auf dem Bild angegebenen Abstände anzukleben, die jeweils von der oberen Leistenkante bis zur unteren Türkante gemessen worden.

Bei der Montage beachten Sie die angegebenen min. Abstände zwischen der Leiste und der seitlichen Türkante (insbesondere bei Hintertürleisten).

Die Nichtbeachtung der erforderlichen Abstände kann das Öffnen / Schließen der einzelnen Türen verhindern oder sogar unmöglich machen. Deshalb ist es vor dem endgültigen Ankleben der Leisten notwendig, zu prüfen, ob die o. g. Probleme nicht vorkommen.

HINWEIS: Die Türleisten sollen am besten nicht nur von einer Person montiert werden.